

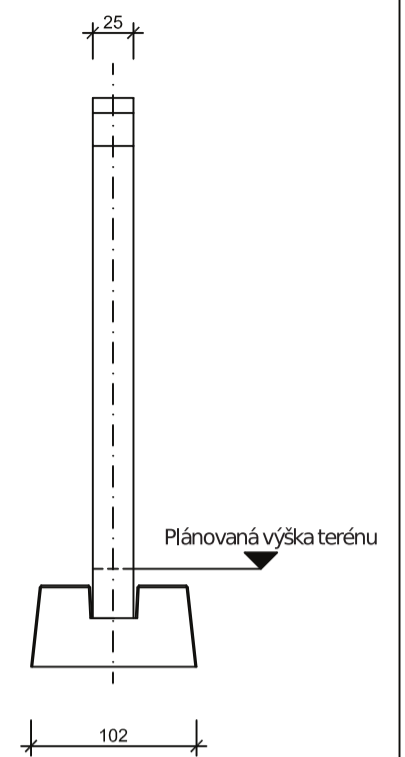


# PŘEDNÍ POHLED


# BOČNÍ POHLED

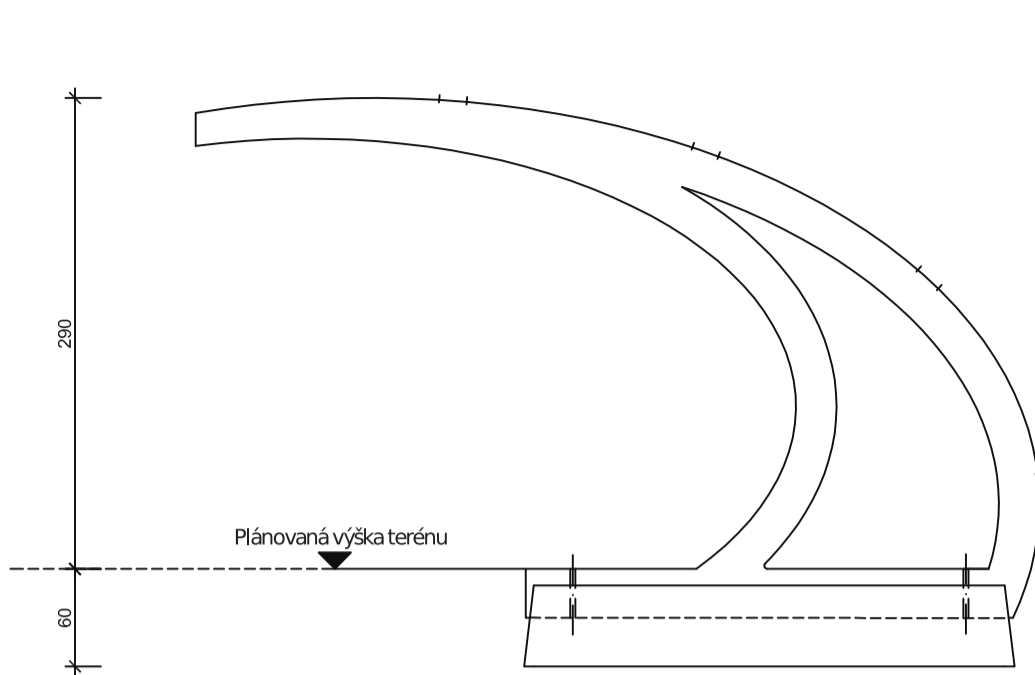

# PŮDORYS

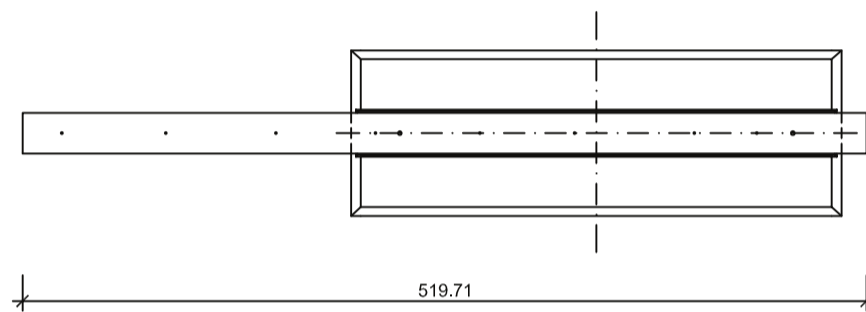

# SCHÉMA MONTÁŽE

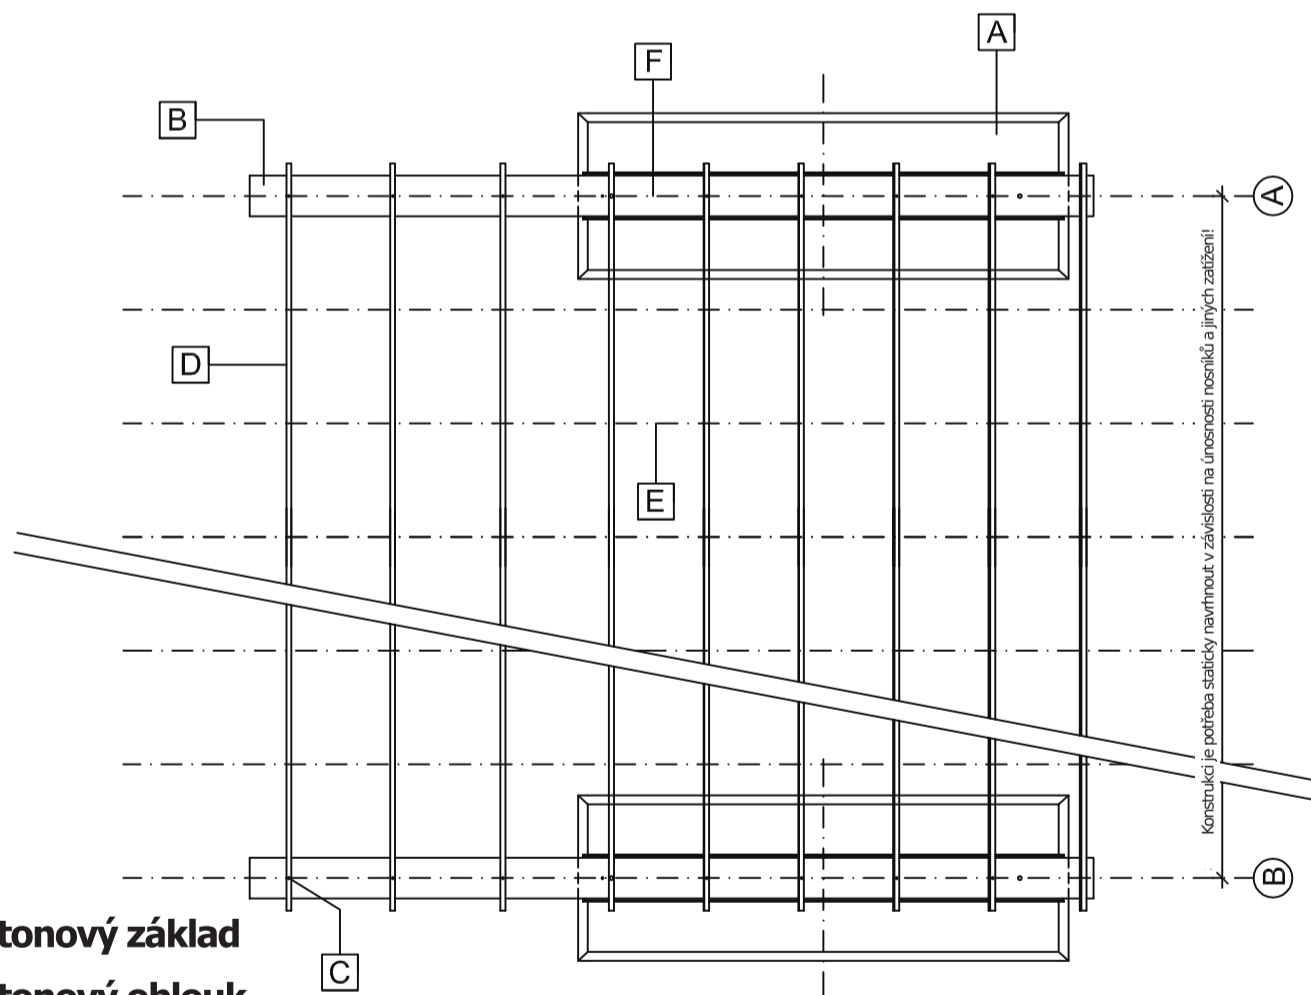

- A** Železobetonový základ
- B** Železobetonový oblouk
- C** Závitové vložky M12 na uchycení střešní konstrukce
- D** Ocelové nosníky staticky navržené
- E** Ocelové nosníky podpírající krycí vrstvu staticky navržené
- F** Šrouby M24 pro spojení základu a oblouku

DINO - KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ - MONTÁŽ

<b>KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ</b>			
Třída výztuže: <b>BST 550</b>	Třída betonu: <b>C 30/37</b>	Technická specifikace: <b>EN 13 369</b>	Pořadové číslo: <b>3</b>
Použití: <b>Základový a nosný díl krytého parkovacího stání</b>		[ CM ]	
Hmotnost základu: <b>3500 kg</b>	Hmotnost oblouku: <b>3200 kg</b>	Celková hmotnost: <b>6700 kg</b>	